


Manual

Sky katalogtjeneste innovaphone

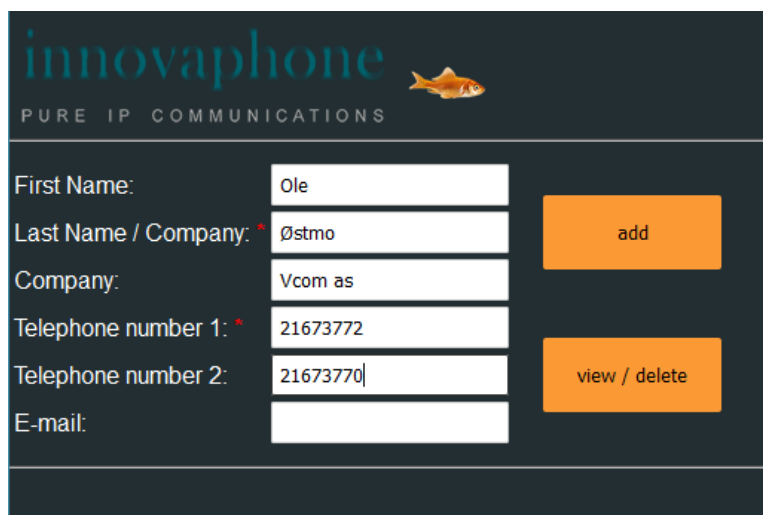

The screenshot shows the 'innovaphone PURE IP COMMUNICATIONS' web interface. It features a form with the following fields and values:

First Name:	Ole
Last Name / Company: *	Østmo
Company:	Vcom as
Telephone number 1: *	21673772
Telephone number 2:	21673770
E-mail:	

There are two orange buttons: 'add' next to the 'Last Name / Company' field and 'view / delete' next to the 'Telephone number 2' field.



Om Sky katalogtjeneste for innovaphone

Sky katalogtjeneste er en bedriftsintern katalog som kan benyttes som oppslagsdatabase for innovaphone telefoner, myPBX, sentralbord og andre klienter som kan benytte ldap oppslag.

Navn, firma, to telefonnummer og epost er tilgjengelige felt i databasen.

Innlegging og edring av kontakter gjøres via en webside som er tilgjengelig for alle med gyldig brukernavn og passord. Ansatte kan derfor enkelt legge inn nye kontakter som blir tilgjengelig for alle i firmaet. Hurtigknapp i myPBX for å legge inn nummer fra aktiv samtale.

Katalogtjenesten er plassert i skyen med et web-basert sluttbrukergrensesnitt. Det er derfor ingen installasjon for brukere. Telefoner og myPBX henter sine settinger fra innovaphone-sentralen. Det er derfor kun sentralen som må settes opp mot skytjenesten.

Tjenesten kan benyttes både for de som har telefonsentral i skyen og de som har den lokalt. Det forutsettes gyldig SSA vedlikeholdsavtale for de som har lokal PBX.

Brukerveiledning

Oppslag i databasen skjer automatisk fra telefoner og myPBX.

Fra hurtigtast i myPBX kan aktivt nummer legges inn, også under samtale.



Fortløpende innlegging og endring av data utføres av brukere fra web-grensesnitt. Bruker trenger:

- Web-url: <https://77.88.119.124:444/<bedriftskonto>>
- Brukernavn og passord for pålogging

Obligatoriske navnefelt er merket med *. Øvrige felt er frivillige. <Add> legger kontakten til i databasen.

First Name:	<input type="text" value="Ola"/>	<input type="button" value="add"/>
Last Name / Company: *	<input type="text" value="Nordmann"/>	
Company:	<input type="text" value="Firma as"/>	<input type="button" value="view / delete"/>
Telephone number 1: *	<input type="text" value="12345678"/>	
Telephone number 2:	<input type="text" value="87654321"/>	
E-mail:	<input type="text" value="post@firma.no"/>	

Skriv inn Last name eller telefonnummer og trykk <View / delete> for å gjøre oppslag eller slette en oppføring.

First Name:	<input type="text"/>	<input type="button" value="add"/>
Last Name / Company: *	<input type="text" value="nordmann"/>	
Company:	<input type="text"/>	<input type="button" value="view / delete"/>
Telephone number 1: *	<input type="text"/>	
Telephone number 2:	<input type="text"/>	
E-mail:	<input type="text"/>	

Searching for: Nordmann Ola...					
1 entries returned					
Firstname	Lastname	Company	Tel1	Tel2	E-mail
Ola	Nordmann	Firma as	12345678	87654321	post@firma.no

Treff listes opp og valgt oppføring kan slettes.

Har brukeren en eksisterende adresseliste som ønskes lagt inn, kan denne importeres fra Excel, CSV eller txt-fil. Ta kontakt med Vcom for å bestille importjobben.

Installasjon

Directories setting for brukerne legges som regel inn i en mål (template) som blir gyldig for alle brukerne. Firma user, databasenavn <xxxxxx>, brukernavn <zzzzzz> og passord oppgis av Vcom ved installasjon.

The screenshot shows the 'Phone' configuration window with the 'Directories' tab selected. The 'External LDAP Server' section is expanded, showing various settings. Orange arrows point from text boxes to specific fields:

- Server: 77.88.119.124
- Port: 10389
- Username: uid=zzzzzz,ou=users,ou=s
- Password: [masked]
- Search Base: o=xxxxxx
- Mode: basic
- Object Filter: [empty]
- Name Attributes: givenName,sn,description
- Number Attributes: telephoneNumber:A ,mobile:Tel1,homePhone:Tel2, facsimileTelepho
- H323 ID Attribute: [empty]
- Detail Attributes: givenName,sn,description,mail,postofficebox

Examples:

- Name Attributes: "sn,givenName,company"
- Number Attributes: "telephoneNumber:D,homePhone:F,mobile:M,:@"
- H323 ID Attribute: callable id, e.g. "h323", "email" or "sAMAccountName", leave empty if no such attribute is av
- Detail Attributes: "title,streetAddress,postalCode 1,c"

Hold Server Connection [] (default 5 seconds)

telephoneNumber:A ,mobile:Tel1,homePhone:Tel2, facsimileTelephoneNumber:F,mail

Country Code: 47

Area Code: []

National Prefix: []

International Prefix: 00

External Line: 0

Subscriber Numbers: []

Max Internal Number Length: 4

Antall siffer i intern nummerplan.

For å gjøre det mulig å legge inn kontakter under/etter samtale fra Windows-versjon av myPBX, må «Ekstern applikasjon» aktiveres under myPBX Konfigurasjon. Legg inn følgende URL bane: [https://77.88.119.124:444/xxxxxx/index.php?tel1=\\$n&lastname=\\$d](https://77.88.119.124:444/xxxxxx/index.php?tel1=$n&lastname=$d) (xxxxxx = databasenavn)

The screenshot shows the 'myPBX Configuration' window with the 'Ekstern applikasjon' tab selected. The settings are as follows:

- myPBX: [selected]
- Office-intergrasjon: []
- Video: []
- Ekstern applikasjon: [selected]

Navn: Sky-katalog

Bane: [https://77.88.119.124:444/xxxx/index.php?tel1=\\$n&lastname=\\$d](https://77.88.119.124:444/xxxx/index.php?tel1=$n&lastname=$d)

Parametre: []

Start ved anrop: []

- Autostart:
- Start minimert:
- Vis i oppgavelinje: